



## Standard-Scheibenräder

für Einfach-, Zweifach- und Dreifach-Rollenketten




## Standard Plate Wheels

for simple, duplex and triplex roller chains

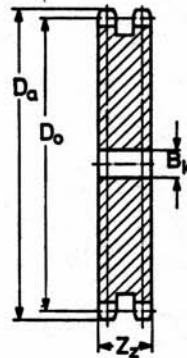

## Disques Standard

pour chaînes à rouleaux simples, doubles et triples

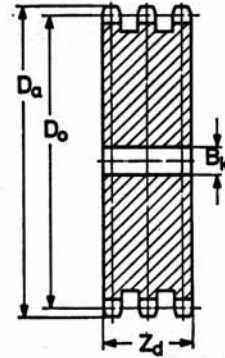

p	z	Do	Da	ISO Nr.	Art. Nr.	ze	Bk	q	ISO Nr.	Art. Nr.	z2	Bk	q	ISO Nr.	Art. Nr.	zd	Bk	q
mm		mm	mm	ISO No.	No. d'Art.	mm	mm		ISO No.	No. d'Art.	mm	mm		ISO No.	No. d'Art.	mm	mm	
25,4	8	66,37	74,5	16B-1	124 451 08	15,9	16	0,18	16B-2	124 452 08	47,8	20	0,23	16B-3	124 453 08	79,7	20	0,27
	9	74,26	82,5		124 451 09		16	0,30		124 452 09		20	0,60		124 453 09		20	0,95
	10	82,20	90,5		124 451 10		16	0,47		124 452 10		20	1,02		124 453 10		20	1,68
	11	90,16	98,5		124 451 11		16	0,60		124 452 11		20	1,45		124 453 11		25	2,41
	12	98,14	106,5		124 451 12		16	0,73		124 452 12		20	1,88		124 453 12		25	3,13
	13	106,14	118,0		124 451 13		16	0,87		124 452 13		20	2,30		124 453 13		25	3,86
	14	114,15	127,0		124 451 14		16	1,00		124 452 14		20	2,80		124 453 14		25	4,58
	15	122,17	135,0		124 451 15		16	1,16		124 452 15		20	3,25		124 453 15		25	5,30
	16	130,20	143,0		124 451 16		20	1,34		124 452 16		25	3,75		124 453 16		25	6,25
	17	138,23	151,0		124 451 17		20	1,45		124 452 17		25	4,40		124 453 17		25	7,20
	18	146,27	158,0		124 451 18		20	1,65		124 452 18		25	5,00		124 453 18		25	8,20
	19	154,32	167,0		124 451 19		20	1,85		124 452 19		25	5,55		124 453 19		25	9,20
	20	162,37	175,0		124 451 20		20	2,17		124 452 20		25	6,20		124 453 20		25	10,20
	21	170,42	183,0		124 451 21		20	2,42		124 452 21		25	6,75		124 453 21		25	11,45
	22	178,48	191,0		124 451 22		20	2,82		124 452 22		25	7,70		124 453 22		25	12,75
	23	186,54	198,0		124 451 23		20	2,91		124 452 23		25	8,30		124 453 23		25	14,10
	24	194,60	207,0		124 451 24		20	3,20		124 452 24		25	9,15		124 453 24		25	15,40
	25	202,66	215,0		124 451 25		20	3,45		124 452 25		25	9,80		124 453 25		25	16,80
	26	210,72	223,0		124 451 26		20	3,70		124 452 26		25	10,70		124 453 26		30	18,65
	27	218,79	231,0		124 451 27		20	3,96		124 452 27		25	12,00		124 453 27		30	20,45
	28	226,86	238,0		124 451 28		20	4,28		124 452 28		25	12,75		124 453 28		30	21,90
	29	234,93	246,5		124 451 29		20	4,64		124 452 29		25	13,73		124 453 29		30	23,10
	30	243,00	256,0		124 451 30		20	5,00		124 452 30		25	14,70		124 453 30		30	24,30
	38	307,58	320,0		124 451 38		25	8,15		124 452 38		25	24,30		124 453 38		30	40,60
	45	364,12	377,0		124 451 45		25	11,5		124 452 45		25	34,00		124 453 45		30	56,10
	57	461,08	473,0		124 451 57		30	18,9		124 452 57		40	55,00		124 453 57		40	96,10
	76	614,64	627,0		124 451 76		30	33,6		124 452 76		40	103,0		124 453 76		40	137,0
	95	768,22	780,5		124 451 95		30	53,0		124 452 95		40	163,0		124 453 95		40	219,0
	114	921,81	934,0		124 451 98		30	76,2		124 452 98		40	190,0		124 453 98		40	270,0

q = Gewicht in kg/Stück  
z = Zähnezahl  
Materialfestigkeit: 500 N/mm<sup>2</sup>  
Andere Scheibenräder auf Anfrage  
Scheibenräder mit fettgedruckter Art. Nr. ab Lager lieferbar

q = weight kg/each  
z = teeth number  
Material strength: 500 N/mm<sup>2</sup>  
Non-standard plate wheels available on application  
Plate wheels for simple chains available from stock

q = poids unitaire en kg  
z = nombre de dents  
Résistance matière: 500 N/mm<sup>2</sup>  
Pour des disques non standard nous consulter  
Les disques pour chaînes simples sont stockées