


do BSK oraz BNK




- Misy olejowe wykonane z wysokogatunkowej stali
- Pojemność misy olejowej odpowiada użytecznej pojemności zbiornika
- Misy są piaskowane, od wewnątrz i od zewnątrz zagruntowane wysokojakościową cynkową farbą proszkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
- Powłoka gruntowa może być pokrywana innymi lakierami
- Wszystkie misy są poddawane badaniu na 100% szczelności
- Misy olejowe odpowiadają wymaganiom przepisów o gosp.wodnej

Misa olejowa bez łap

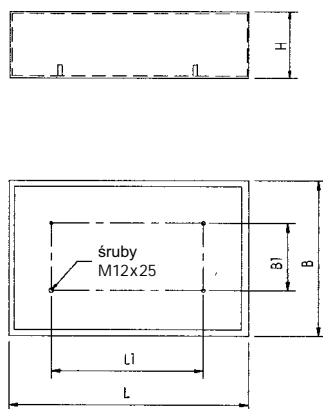

Misa olejowa na łapach

odległości między śrubami patrz tabela wymiary L_1 i B_1

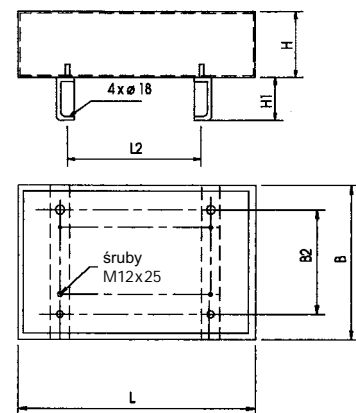

NG (rozmiar)	pojemność litry	masa kg		wymiary [mm]										wykonanie standard ● = misa standardowa możliwość dostawy w krótkim terminie
		z łapami	bez łap	L	BSK	L_1 BNK	L_2	B	BSK	B_1 BNK	B_2	H	H_1	
63	74	22	30	700	428	308	420	600	315	285	365	200	100	●
100	105	29	38	850	553	393	545	700	414	360	460	200	100	●
160	160	36	47	1000	730	570	722	800	544	490	590	200	100	●
200	200	42	54	1100	820	/	812	850	594	/	640	220	100	●
250	250	50	64	1250	930	770	922	1000	644	590	690	200	100	●
300	300	57	69	1400	1128	/	1120	900	654	/	700	250	100	●
400	400	72	87	1700	1434	1274	1426	1000	689	635	735	250	100	●
630	630	93	112	1800	/	1274	1426	1200	/	845	945	300	100	●
800	800	110	138	2400	/	1774	1926	1200	/	800	900	300	100	
1000	1000	123	155	2400	/	1774	1926	1400	/	965	1065	300	100	
1250	1250	156	184	2400	/	1774	1926	1750	/	1235	1335	300	100	

Sposób zamawiania:

