


## Rysunki wymiarowe. Styczniki 3 biegunowe

### Sterowanie napięciem przemiennym


CL00A3..., CL01A3..., CL02A3...

0.280 kg 0.280 kg 0.280 kg

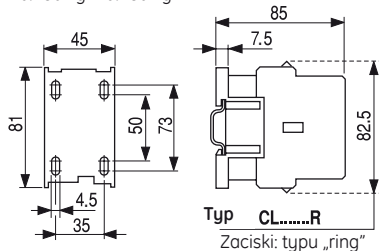


CL25A3...

0.270 kg

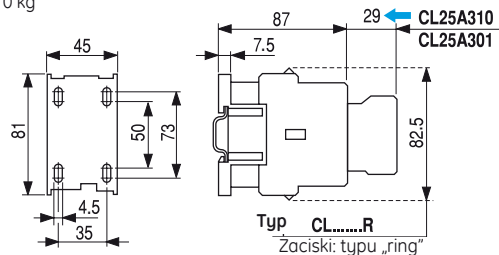


CL03A3..., CL04A3...

0.490 kg 0.500 kg

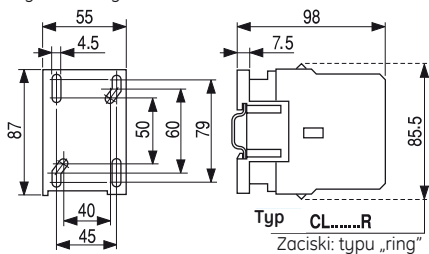


CL45A3...

0.520 kg

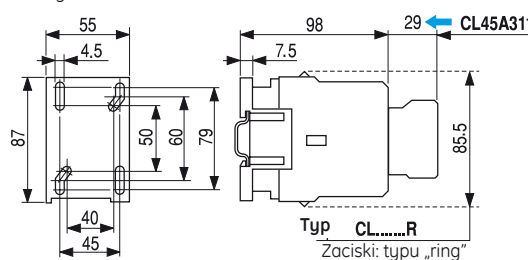


CL06A3..., CL07A3..., CL08A3...

1.105 kg 1.120 kg 1.130 kg

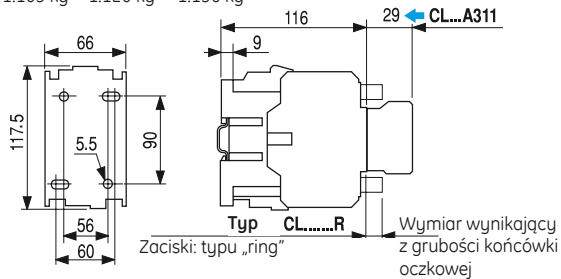

CL09A3..., CL10A3...


1.450 kg 1.470 kg

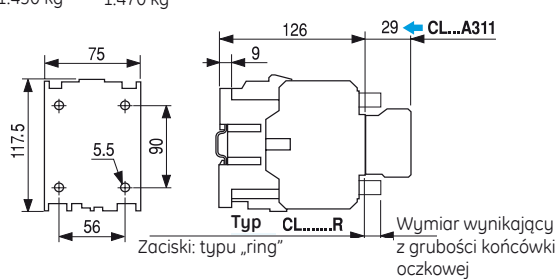

### Sterowanie napięcie stałym


CL00D3..., CL01D3..., CL02D3...

0.490 kg 0.490 kg 0.490 kg

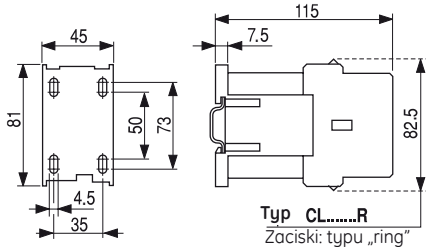


CL25D3...

0.480 kg

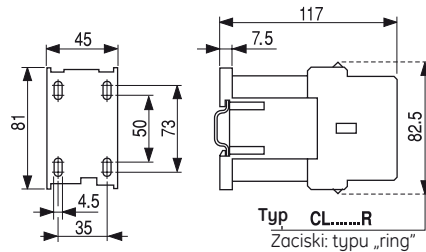


CL03D3..., CL04D3...

0.480 kg 0.835 kg

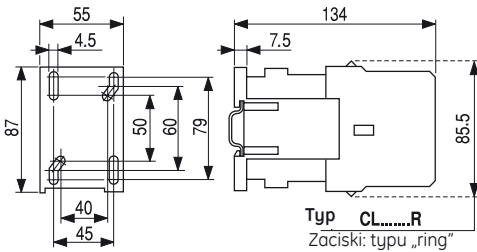


CL45D3...

0.825 kg

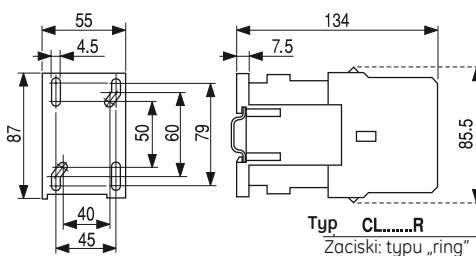


CL06D3..., CL07D3..., CL08D3...

1.110 kg 1.110 kg 1.110 kg

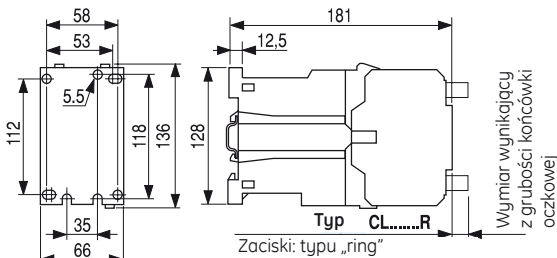

CL09D3..., CL10D3...


1.440 kg 1.440 kg

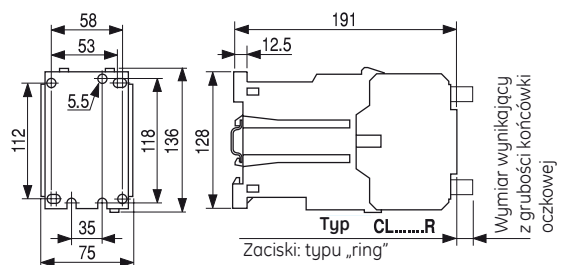

### Cewka z modułem elektronicznym


CL06E3..., CL07E3..., CL08E3...

1.095 kg 1.110 kg 1.120 kg

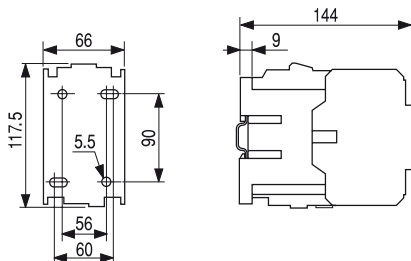





CL09E3..., CL10E3...

1.440 kg 1.460 kg




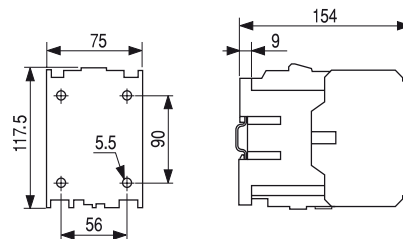


## Rysunki wymiarowe. Styczniki 4 biegunowe



### Sterowanie napięciem przemiennym

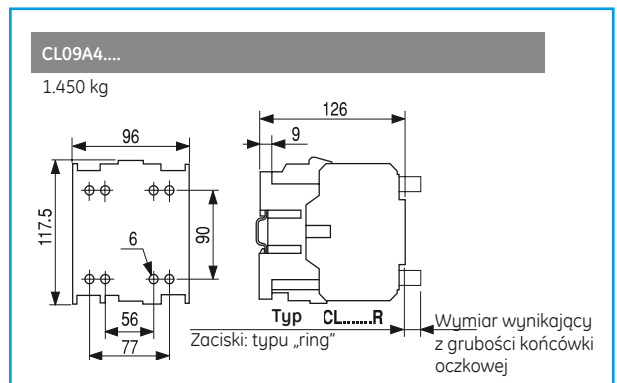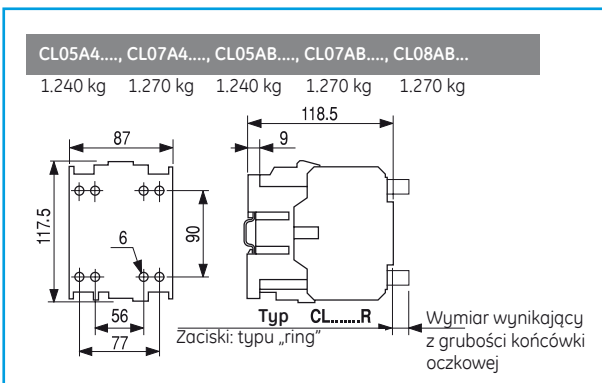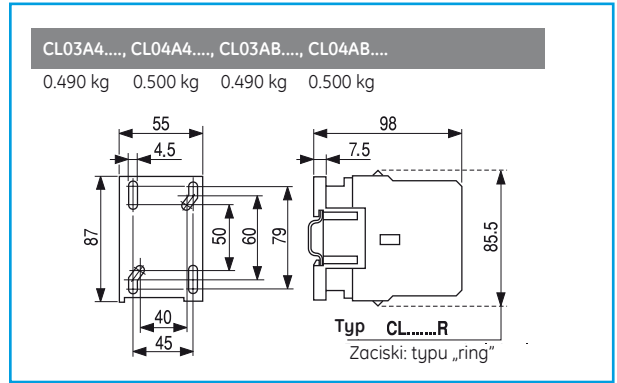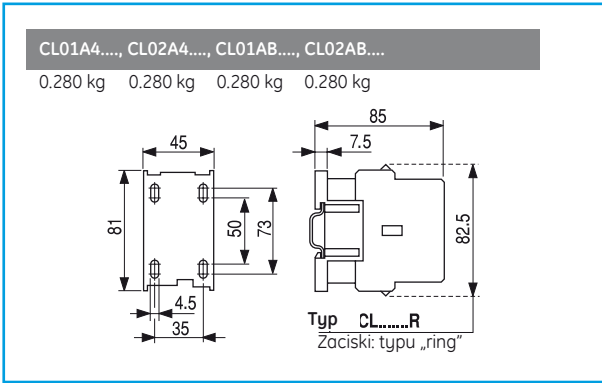

### Sterowanie napięciem stałym

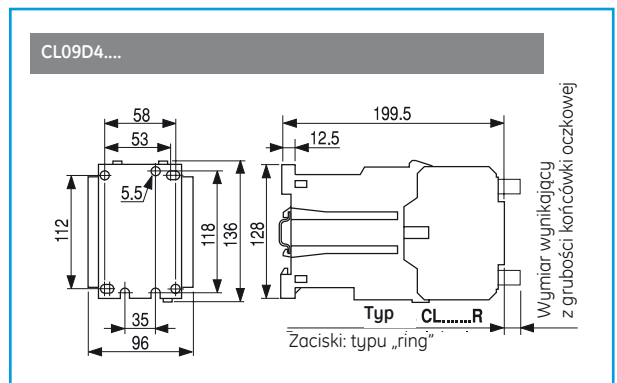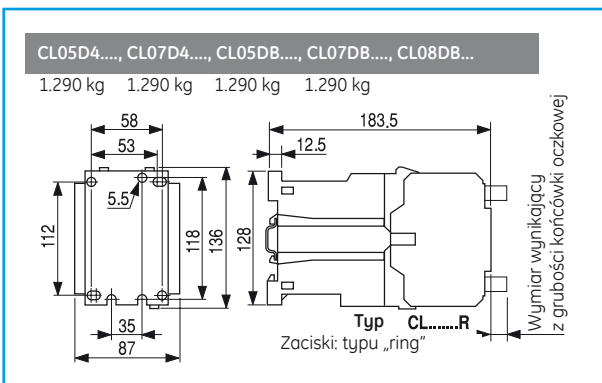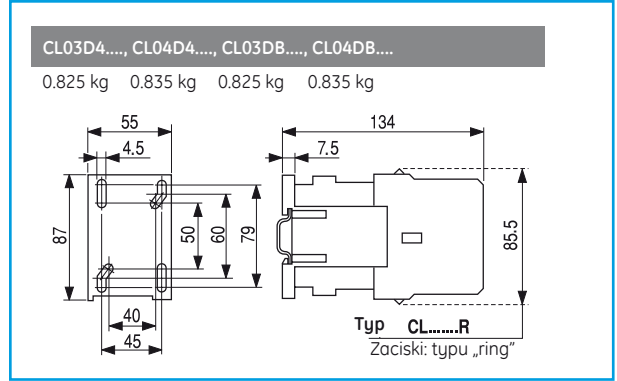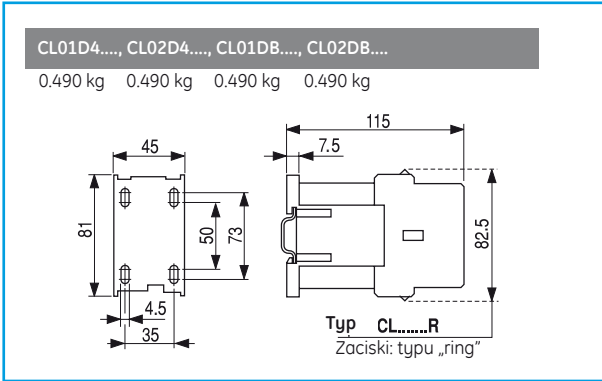

Cewka z modułem elektronicznym

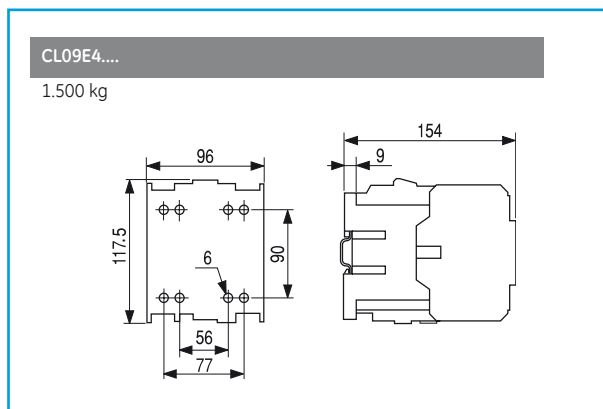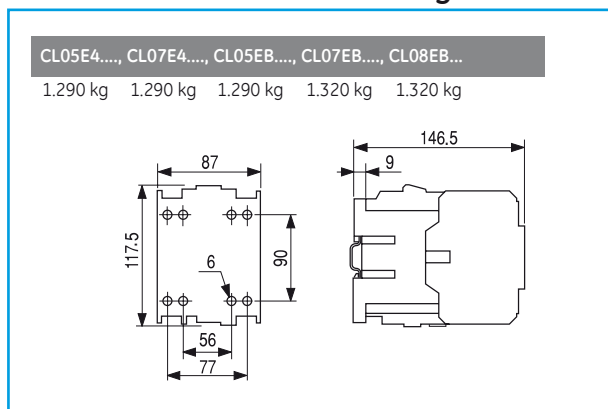

A

B

C

D

E

F

G

H

I


X

## Rysunki wymiarowe

### Bloki styków pomocniczych


Zaciski śrubowe

BCLF... 0.015 kg

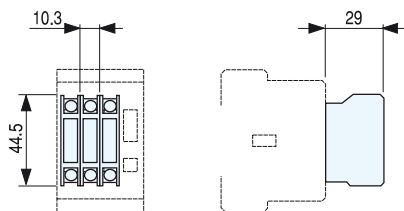


BCLL..., BRLL....

0.048 kg

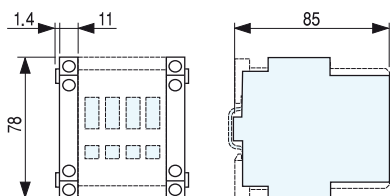


BTLF...

0.085 kg

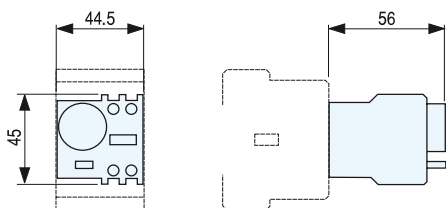


Zaciski do końcówek kablowych „ring”

BCRF... 0.015 kg

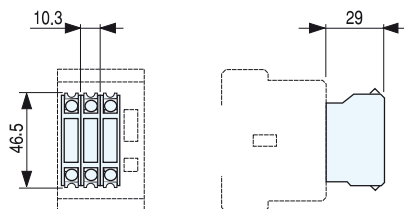

BTRF...


0.085 kg

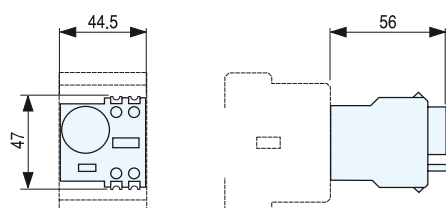


### Akcesoria

Ograniczniki przepięć


BSLR, BSLDZ, BSLV 0.020 kg



CL00 ... CL25




CL03 ... CL45

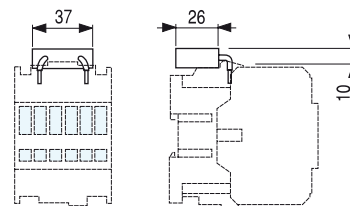

CL05 ... CL10


### Rygiel mechaniczny

RMLF 0.082 kg

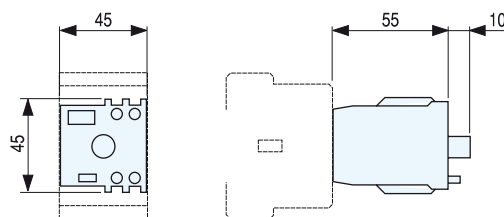


### Blokada mechaniczna/mechaniczno-elektryczna

BEL, BELA, BEL02, BELA02 0.025 kg

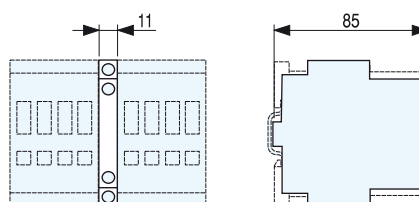


**Moduł czasowy elektroniczny**


BETL02, BETL45 0,040 kg



CL00 ... CL25




CL03 ... CL45

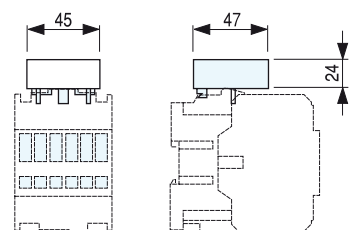


CL05 ... CL10

**Moduł interfejsu**


IMR..., IMRF..., IMSSD, IMAMS 0,020 kg



CL00 ... CL25



CL03 ... CL45



CL05 ... CL10

A

B

**C**

D

E

F

G

H

I

X