CLAMPEX®- Pierścień rozprężno-zaciskowy

KTR 200

Ze sprzęgłem skrętnie elastycznym ROTEX®

Dla nowoczesnych zespołów napędowych KTR

Elementy 1 2 1

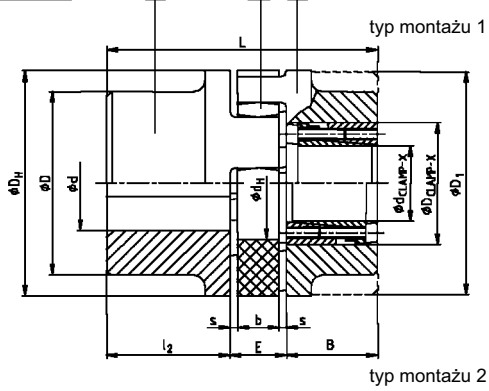

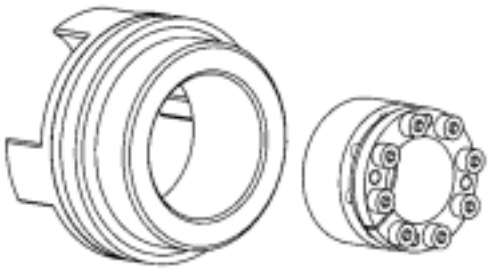

ROTEX® rozmiar	otwór wstępny Ød	materiał piasty	CLAMPEX® KTR-200 max rozmiar pierścienia KTR d x D	przenoszone momenty i siły osiowe T[Nm]	F_{ax} [K_N]	B	wymiary sprzęgła ROTEX® [mm] l_2	E	s	b	D_H	D	D_1	d_H	L
42	x		30 x 55	769	51	48	50	26	3	20	95		95	46	
48	x		35 x 60	1197	68	48	56	28	3,5	21	105		105	51	
55	x	Stal	45 x 75	2132	95	58	65	30	4	22	120		120	60	
65	x	element 1	45 x 75	2132	95	58	75	35	4,5	26	135	115		68	
75	x		50 x 80	3159	126	58	85	40	5	30	160	135		80	długość L > l_2 + E + B (pierścień)
90	x		65 x 95	4107	126	58	100	45	5,5	34	200	160		100	
100	45		65 x 95	4107	126	58	110	50	6	38	225	180		113	
110	58		70 x 110	7023	201	70	120	55	6,5	42	255	200		127	
125	58	GGG40	80 x 120	8026	201	70	140	60	7	46	290	230		147	
140	56	element 1	95 x 135	11373	239	66	155	65	7,5	50	320	255		165	
160	78		110 x 155	16068	292	80	175	75	9	57	370	290		190	
180	80		120 x 165	21910	365	80	195	85	10,5	64	420	325		220	

KTR 200 rozmiar d x D	długość B	przenoszone momenty i siły osiowe T[Nm]	F_{ax} [K_N]	śruby zaciskające DIN 912-12.9 z x M	T_A [Nm]	KTR 200 rozmiar d x D	długość B	przenoszone momenty i siły osiowe T[Nm]	Fax [K_N]	śruby zaciskające DIN 912-12.9 z x M	T_A [Nm]	KTR 200 rozmiar d x D	długość B	przenoszone momenty i siły osiowe T[Nm]	Fax [K_N]	śruby zaciskające DIN 912-12.9 z x M	T_A [Nm]
20 x 47	48	513	51	6 x M6	17	38 x 65	48	1299	68	8 x M6	17	65 x 95	58	4107	126	8 x M8	41
22 x 47	48	564	51	6 x M6	17	40 x 65	48	1368	68	8 x M6	17	70 x 110	70	7023	201	8 x M10	83
24 x 50	48	616	51	6 x M6	17	42 x 75	58	1990	95	6 x M8	41	75 x 115	70	7524	201	8 x M10	83
25 x 50	48	641	51	6 x M6	17	45 x 75	58	2132	95	6 x M8	41	80 x 120	70	8026	201	8 x M10	83
28 x 55	48	718	51	6 x M6	17	48 x 80	58	3033	126	8 x M8	41	85 x 125	70	10659	251	10 x M10	83
30 x 55	48	769	51	6 x M6	17	50 x 80	58	3159	126	8 x M8	41	90 x 130	70	11286	251	10 x M10	83
32 x 60	48	1094	68	8 x M6	17	55 x 85	58	3475	126	8 x M8	41	95 x 135	66	11373	239	10 x M10	83
35 x 60	48	1197	68	8 x M6	17	60 x 90	58	3791	126	8 x M8	41	Pozostałe dane patrz strona 8					

Inne warianty sprzęgła

RADEX-N NANA1 z pierścieniami KTR 603

KTR 603

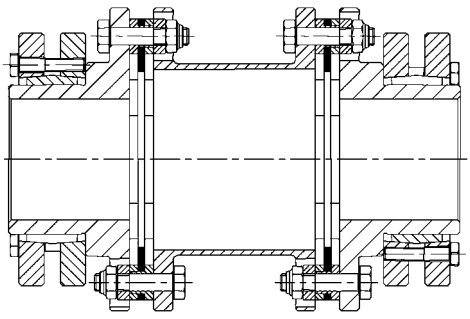

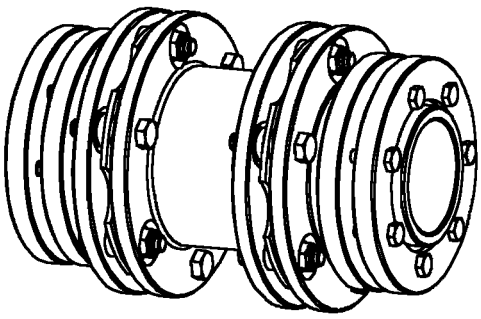

Szczegóły dotyczące pierścienia CLAMPEX KTR 603 znajdują się na stronie 127