PIVKO

BRZDA MECHANICKÁ

TYP: **HM**

HMOTNOST BEZ MOTORU: 8,2 [kg]

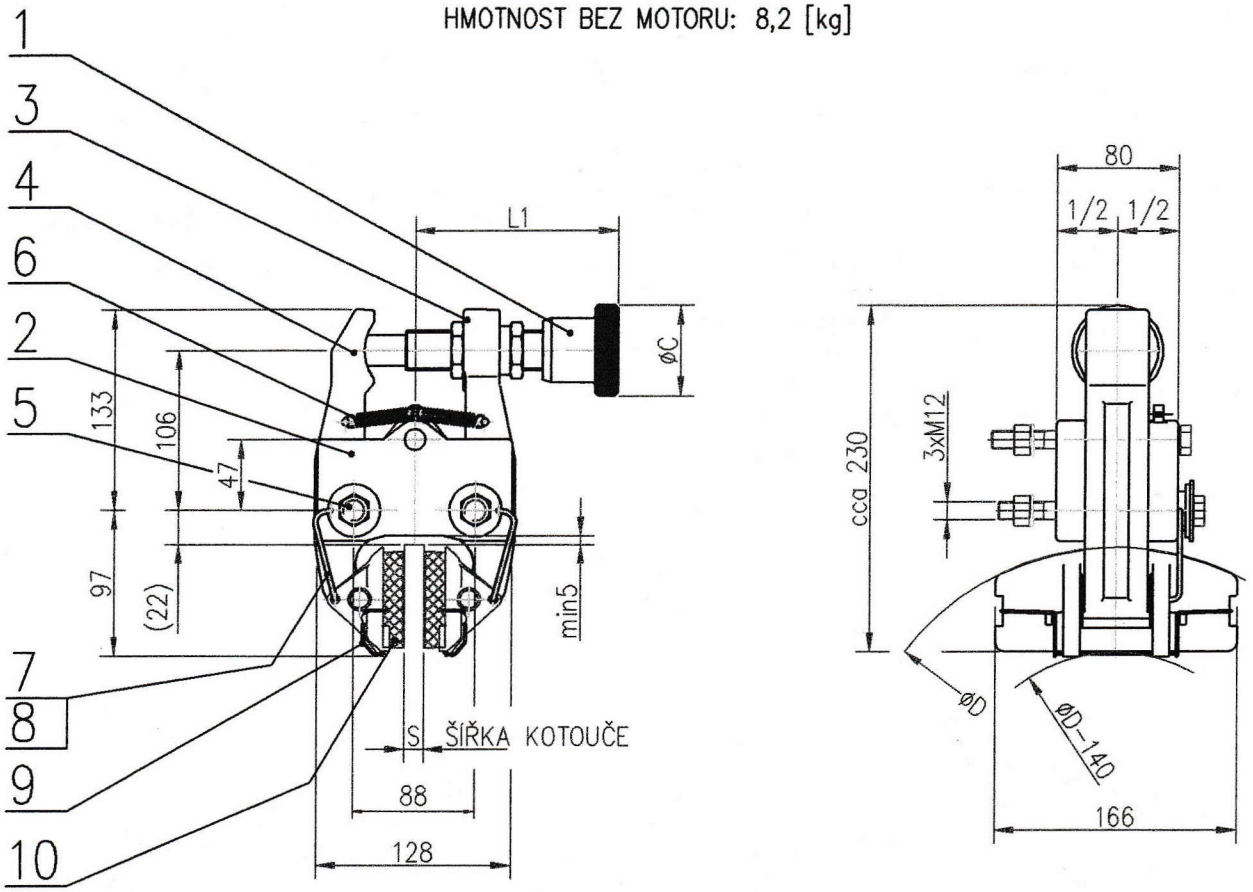

DODÁVANÉ KOMPONENTY

1 – MOTOR	6 – PRUŽINA TAŽNÁ
2 – ZÁKLADNA	7 – TÁHLO LEVÉ
3 – RAMENO MOTORU	8 – TÁHLO PRAVÉ
4 – RAMENO PROTĚJŠÍ	9 – PRUŽINA DESTIČKY
5 – ČEP	10– BRZDOVÁ DESTIČKA

BRZDA V PROVEDENÍ S RUČNÍM POHONEM VPRAVO

S OBJEDNÁVKOU SPECIFIKOVAT:
ŠÍŘKU KOTOUČE, TYP OVLÁDÁNÍ, PROVEDENÍ

MONTÁŽ: PRO VERTIKÁLNÍ KOTOUČ IDEÁLNĚ "HORIZONTÁLNĚ (OKOLO "9. a 15. HODINY")
"PODSTAVEC" DODÁVANÝ DLE PŘÁNÍ ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ USTAVENÍ BRZDY KE KOTOUČI
NUTNO ZACHOVAT VZDUCHOVOU MEZERU MEZI ZÁKLADNOU A OBVODEM KOTOUČE MIN. 5 mm
PŘIPEVŇOVACÍ ŠROUBY (3xM12 PEVNOST 5S) NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
UTAHOVACÍ MOMENT 90Nm

KOTOUČ: MIN ø350mm, SMYSL OTÁČENÍ LIBOVOLNÝ
DOPORUČENÝ MAT.: SG400–12 (UNI 4544, DIN 1691 GG–25, DIN 1693 GGG50)
St 52,1 O MIN. TVRDOSTI 200HB, MAX Ra = 1,6, ROVNOBĚŽNOST PRACOVNÍCH POVRCHŮ 0,05mm
MONTÁŽNÍ PŘIPOJOVACÍ OTVORY "VOLNÉ"–MUSÍ KOMPENZOVAT TEPELNOU ROZTAŽNOST
ČELNÍ HÁZIVOST PRACOVNÍHO POVRCHU MAX 2mm

DESTIČKY: CELKOVÁ PLOCHA OBOU 170cm^2 – ROVNOBĚŽNOST S KOTOUČEM ZAJIŠŤUJÍ PARALELOGRAMY
POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ BEZASBESTOVÉ – HNĚDÝ STANDARD: 3043 /ZELENÝ: 2046/
VÝMĚNU PŘI ZŮSTATKOVÉ TLOUŠŤCE 6mm

GARANCE: VZTAHUJE SE VÝHRADNĚ NA VÝROBCEM DODANÝ KOMPLET KOMPONENTŮ

POZN.: Vyhrazeno právo na změnu bez předešlého oznámení.
Tento materiál je duševním vlastnictvím výrobce a nesmí být použit nebo modifikován bez jeho souhlasu

08.05

SPOJKY – BRZDY – HŘÍDELE http://www.pivkobrakes.com P.I.V. KOCIÁN Dipl.–Ing.
Hromádkova 1364, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 257 121, mobil: 602 790 318; e–mail: info@pivkobrakes.com

PIVKO

BRZDA MECHANICKÁ HM & OM

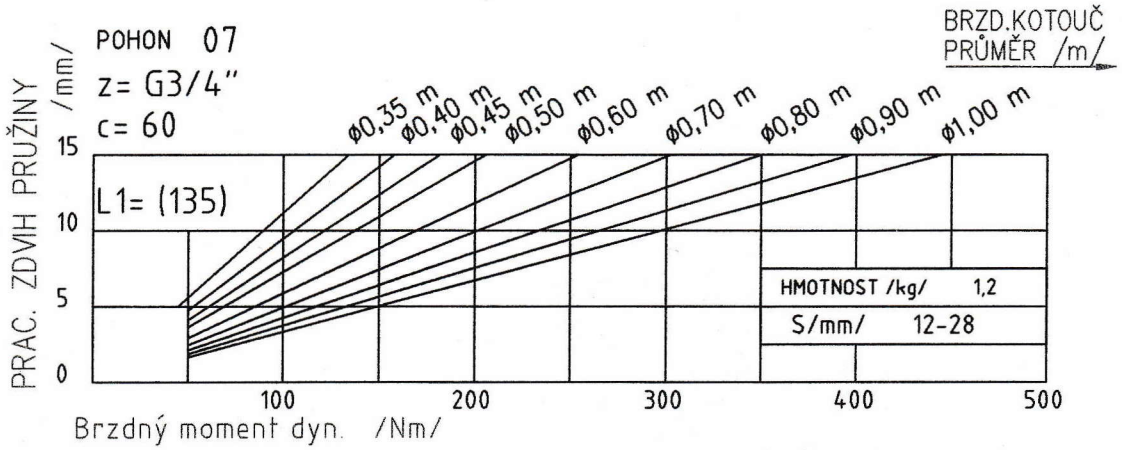

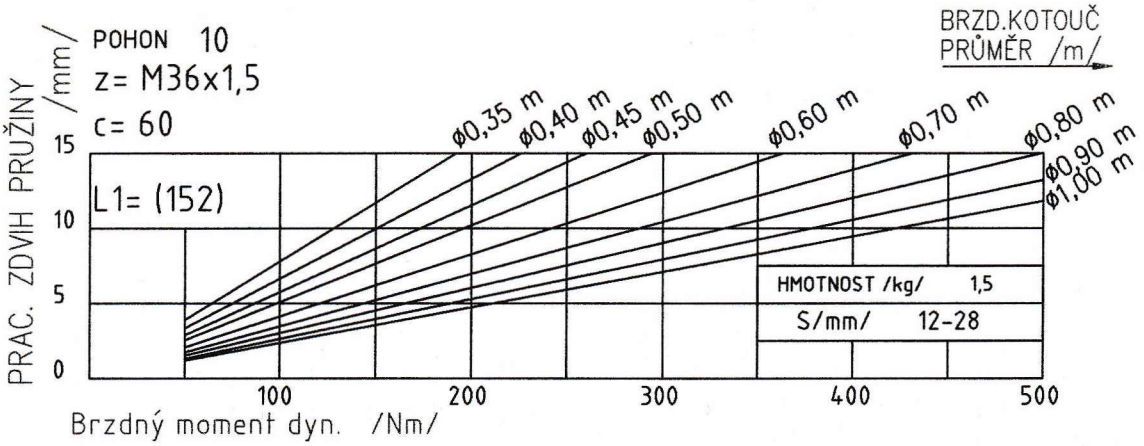

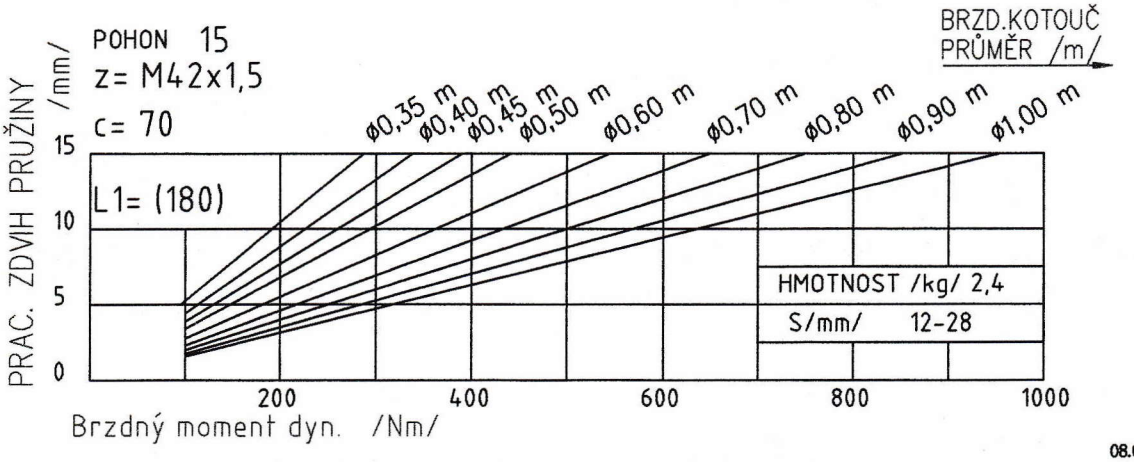

08.05

SPOJKY – BRZDY – HŘÍDELE http://www.pivkobrakes.com P.I.V. KOCIÁN Dipl.–Ing.
Hromádkova 1364, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 257 121, mobil: 602 790 318; e–mail: info@pivkobrakes.com